

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТУ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ

В рамках проверки требований антитеррористической защищенности объекта


1. Исходные параметры объекта

Параметр	Значение	Ед. изм.
Проектная нагрузка (штат)	80	чел.
Общая длина коридоров	60	м.
Общая длина лестниц (вниз)	15	м.
Количество дверей на маршруте	8	шт.
Ширина стандартного проема	1.00	м.

2. Результаты расчета хронометража

Этап эвакуации	Расчетное время
Задержка начала эвакуации (t_нач)	0.50 мин.
Чистое движение по путям (t_дв)	1.30 мин.
Задержка в дверных проемах (t_инт)	1.44 мин.
Итоговое время эвакуации (t_расч)	3.24 мин. (194 сек.)
Нормативный лимит МЧС (t_необх)	4.00 min.
Статус соответствия нормам АТЗ	ОБЪЕКТ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ

3. График зависимости и математическое моделирование

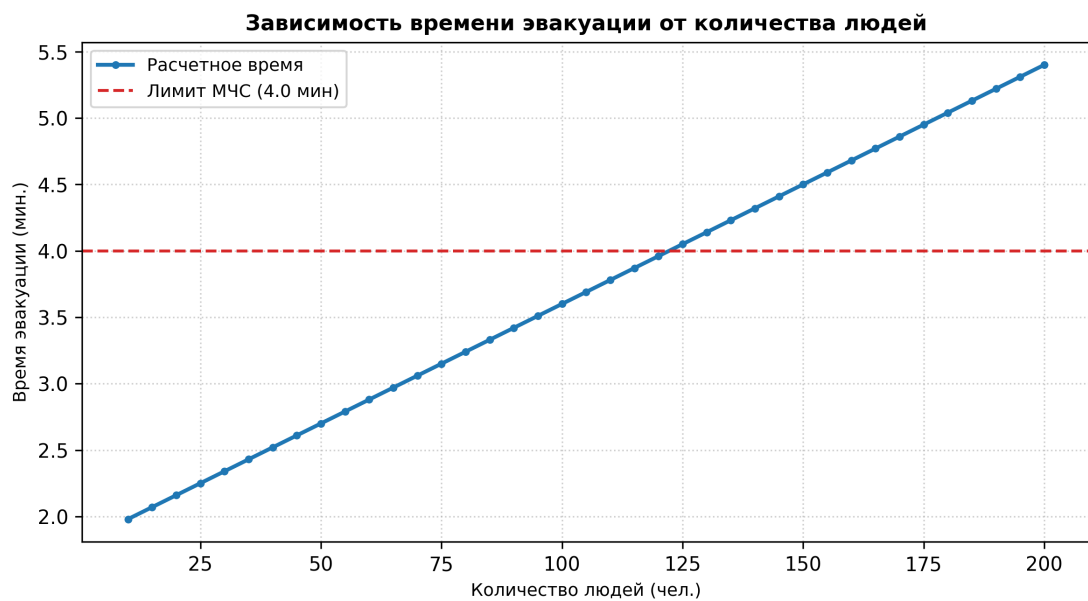

4. Экспертное заключение комиссии

Анализ отклонений показывает, что при проектной нагрузке в 80 чел. объект имеет чистый временной запас безопасности в размере 0.76 мин. (19.0% от нормы МЧС). Критическая точка вместимости эвакуационного маршрута составляет 120 человек. Объект полностью удовлетворяет требованиям антитеррористической защищенности.